Quality · Parts · Service

Sicherungen und Sicherungshalter Accumeter Betriebsstundenzähler Installationsmaterial Zubehör 2016

Telefon: +49 (0) 5257 – 977 95-80

Fax: +49 (0) 5257 – 977 95-81

E-Mail: verkauf@qps-online.de

Im Web: www.qps-online.de



■ Qualität
 ● Preis
 ● Service

Inhaltsverzeichnis

- 1. Sicherungen BF1 und BF2
- 2. Sicherungen nach DIN 43560
- 3. Glassicherungen/Torpedosicherungen
- 4. Flachstecksicherungen
- 5. Accumeter
- 6. Kabelschuhe
- 7. Quetschkabelschuhe
- 8. Kabelbinder
- 9. Isolierbänder
- 10. MINI Multibrenner / Schrumpfschlauchsortiment


Wichtiger Hinweis!


Alle in dieser Broschüre aufgeführten Artikelnummern und dargestellten Abbildungen dienen nur zur Identifizierung der entsprechenden Artikel.

Sollten Sie andere Artikelnummern nutzen, können wir diese meist auf unsere Artikelnummern umschlüsseln.

Gerne übernehmen wir Ihre Artikelnummern auch auf z.B. Lieferscheine und Rechnungen. Sprechen Sie uns einfach an!



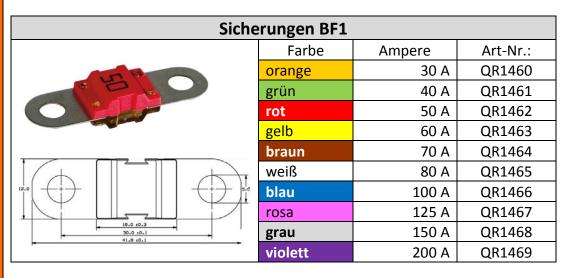


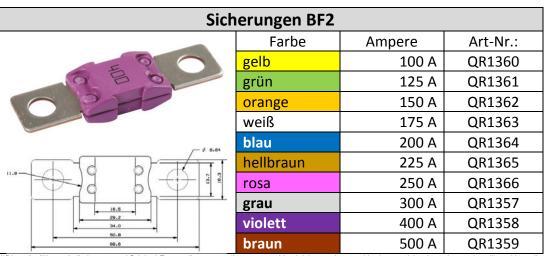

(*Die aufgeführten Artikelnummern / Original-Ersatzteilnummern dienen nur zu Vergleichszwecken, und bedeuten nicht, dass sie vom jeweiligen Hersteller als Original-Teil geliefert werden - alle Preise ab Werk/Stück; zzgl. MwSt.-Angebot gültig solange der Vorrat reicht)

Notizen:	



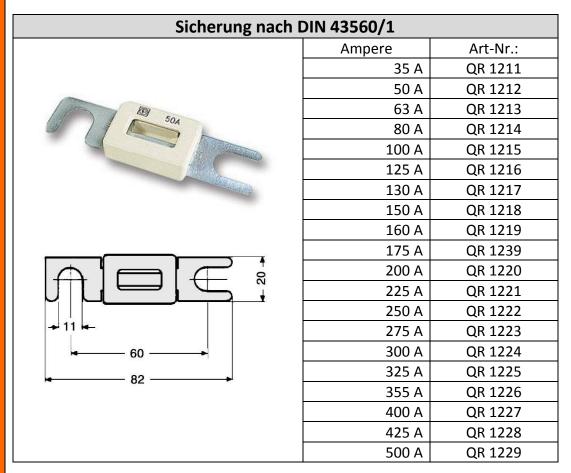

Sicherung nach DIN 43560 ohne Funkenschutz					
	Ampere	Art-Nr.:			
	35 A	QR 1200			
	50 A	QR 1201			
	63 A	QR 1207			
	80 A	QR 1202			
The state of the s	100 A	QR 1203			
→ 11 ← → 33 →	125 A	QR 1208			
60 —	160 A	QR 1204			
82 —	200 A	QR 1205			
	250 A	QR 1206			








Glassicherung 5 x 20						
	Ampere	Art-Nr.:				
	1 A	QR 1046				
Accessed to the second	2 A	QR 1047				
(Control)	3 A	QR 1049				
Escharge Park	5 A	QR 1050				
	8 A	QR 1051				
	10 A	QR 1052				
	15 A	QR 1053				
	20 A	QR 1054				

Torpedosicherungen						
	Farbe	Ampere	Art-Nr.:			
	gelb	5,0 A	QR 1021			
	weiß	8,0 A	QR 1022			
	rot	16,0 A	QR 1023			
	blau	25,0 A	QR 1024			
(40)	grau	40,0 A	QR 1019			




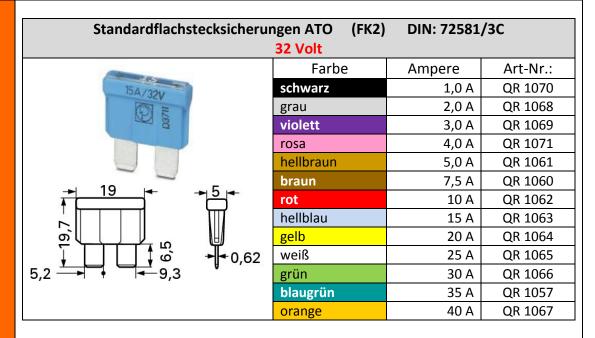

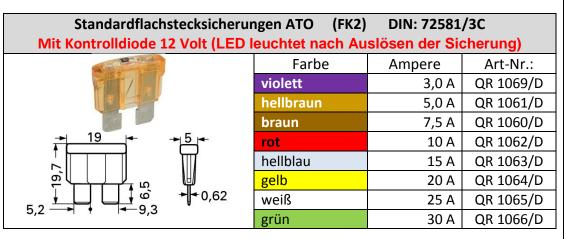

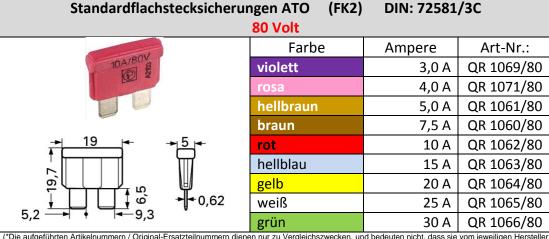



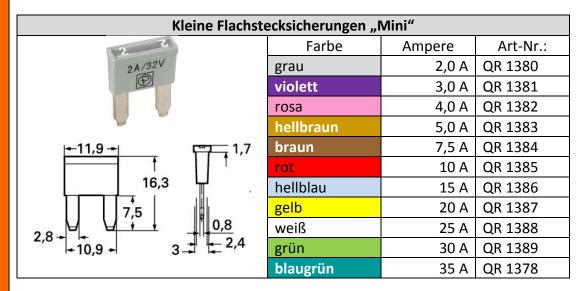

Flachstecksicherungen "Maxi" FK3							
30/	Farbe	Ampere	Art-Nr.:				
	gelb	20 A	QR 1390				
	grün	30 A	QR 1391				
	orange	40 A	QR 1392				
	rot	50 A	QR 1393				
29.21	blau	60 A	QR 1394				
	braun	70 A	QR 1395				
I HOLDON NIN	weiß	80 A	QR 1396				
0.81	lila	100 A	QR 1397				
8.13							

Notizen:			



	Artikel-Nr.:	Bezeichnung
	ACC100	Batteriecontroller mit Relaisausgang 12 Volt
BASSIN .	ACC101	Batteriecontroller mit Relaisausgang 24 Volt
	ACC104	Batteriecontroller mit Relaisausgang 48 Volt
Murti B	ACC131	Batteriecontroller mit Relaisausgang Universell 12 – 96 Volt einsetzbar. Die Spannung wird mittels Trimmer auf der Gehäuserückseite eingestellt
	ACC151	Batteriecontroller ohne Relaisausgang "Der kleine Kompakte" mit geringen Einbaumaßen 24 Volt
# 12345.5 : CURTIS	ACC179	Batteriecontroller mit Relaisausgang und Betriebsstundenzähler
CURTIS SPENY SOCIATION	ACC181	Batteriecontroller mit Relaisausgang Anzeige des Ladezustands über 10 dreifarbige LED´s
9 0 0 0 0 M HOURS 151 COUNTZ	QD 1003	Betriebsstundenzähler 10 – 80 Volt

QD 1003 Betriebsstundenzähler 10 – 80 Volt	0 0 0 0 0 0 HOURS 1	QD 1003	
---	-----------------------	---------	--

QPS informiert!

Sie benötigen mehr Informationen über die angebotenen Accumeter? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Wir verfügen über entsprechende Datenblätter, und helfen gerne weiter!





- Kabelschuhe können von uns kurzfristig in vielen verschiedenen Ausführungen geliefert werden.
- Standardmäßig führen wir Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter ab Lager.
- Werkstoff: E-Kupfer Rohr nach DIN 40500
- Oberfläche galvanisch verzinnt
- Keine Verpackungseinheiten; keine Mindestabnahmemengen

Übersicht Standardprogramm Rohrkabelschuhe							
~				Ø Öse			
Ø Kabel	16mm	14mm	12 mm	10 mm	8 mm	6mm	5mm
95 ²			9512	9510			
70 ²			7012	7010	7008		
50 ²	5016	5014	5012	5010	5008	5006	
35 ²			3512	3510	3508	3506	
25 ²				2510	2508	2506	
16 ²			1612	1610	1608	1606	
10 ²				1010	1008	1006	1005



Quality-Parts-Service informiert:

Wir bieten in unserem Standardprogramm drei verschiedene Sortimentskästen mit Quetschkabelschuhe an.

Unterschiedliche Zusammenstellungen und Ausstattungen bieten sowohl für den gelegentlichen Gebrauch, bis hin zum täglichen Einsatz ein optimales Sortiment an Material und Werkzeug.

Natürlich sind alle Verbrauchsmaterialien kurzfristig nachlieferbar.

Sortimentskasten Art.-Nr.: 210





Im Set enthalten!

Sortimentskasten aus Polystyrol Isolierte Quetschkabelschuhe und Stoßverbinder Maße: 250 x 170 x 45 mm

12 kleine und ein großes Fach

	Abmes	sungen		Artikelnummer für
Inhalt:	mm²	Ø	Menge	Ersatzbestellung
Ringe rot	1,0	M4	60	RI104
Ringe rot	1,0	M5	60	RI105
Ringe blau	2,5	M4	50	RI254
Ringe blau	2,5	M5	50	RI255
Ringe gelb	6,0	M4	20	RI604
Ringe gelb	6,0	M6	20	RI606
Gabeln rot	1,0	M4	60	GA104
Gabeln blau	2,5	M5	50	GA255
Stifte rot	1,0		60	SKR0515
Stifte blau	2,5		50	SKB1525
Stoßverbinder	1,0		50	SVR0515
Stoßverbinder	2,5		40	SVG2560
Presszange	0,5 – 6,0		1	Auf Anfrage
(*Die aufgeführten Artikelnumme	ern / Original-Ersatzteilnummern	dienen nur zu Vergleichszwei	ken, und bedeuten nicht, da	ss sie vom jeweiligen Hersteller als Original-Teil

geliefert werden - alle Preise ab Werk/Stück; zzgl. MwSt.-Angebot gültig solange der Vorrat reicht)



Sortimentskasten Art.-Nr.: 211





Im Set enthalten!

Stahlblechkasten mit Verschluss Isolierte Quetschkabelschuhe Facheinteilung aus Metall Maße: 370 x 160 x 40mm 8 kleine und ein großes Fach

Abm		sungen		Artikelnummer für
Inhalt:	mm²	Ø	Menge	Ersatzbestellung
Ringe rot	1,0	M5	50	RI105
Ringe blau	2,5	M5	50	RI255
Ringe gelb	6,0	M5	25	RI605
Gabeln rot	1,0	M4	50	GA104
Gabeln blau	2,5	M4	50	GA254
Stifte rot	1,0		50	SKR0515
Stifte blau	2,5		50	SKB1525
Stifte gelb	6,0		25	SKG2560
Presszange	0,5 – 6,0		1	Auf Anfrage

Sortimentskasten Art.-Nr.: 212





Im Set enthalten!

Stahlblechkasten mit Tragegriff Isolierte Quetschkabelschuhe Facheinteilung aus Kunststoff Deckel mit Schaumstoff ausgelegt

Maße: 340 x 240 x 55mm 13 kleine und ein großes Fach

	ini set entrialteri:			
	Abme	essungen		Artikelnummer für
Inhalt:	mm²	Ø	Menge	Ersatzbestellung
Ringe rot	1,0	M4	100	RI104
Ringe rot	1,0	M5	100	RI105
Ringe blau	2,5	M4	100	RI254
Ringe blau	2,5	M5	100	RI255
Ringe gelb	6,0	M4	50	RI604
Ringe gelb	6,0	M6	50	RI606
Gabeln rot	1,0	M4	100	GA104
Gabeln blau	2,5	M5	100	GA255
Gabeln gelb	6,0	M6	50	GA606
Stoßverbinder	1,0		100	SVR0515
Stoßverbinder	2,5		50	SVG2560
Stifte rot	1,0		100	SKR0515
Stifte blau	2,5		100	SKB1525
Abisolierzange	0,5 – 6,0		1	Auf Anfrage
Presszange	0,5 – 6,0		1	Auf Anfrage

Kabelstärke 0,5mm² - 1,5mm² Farbe: rot
Kabelstärke 1,5mm² - 2,5mm² Farbe: blau
Kabelstärke 2,5mm² - 6,0mm² Farbe: gelb

			Abmes	sungen		
	Bezeichnung	ArtNr.:	mm²	ø	VE	Preis
	Ringkabelschuhe rot M4	RI-104	1,0	M4	50 Stück	
	Ringkabelschuhe rot M5	RI-105	1,0	M5	50 Stück	
	Ringkabelschuhe rot M6	RI-106	1,0	M6	50 Stück	
	Ringkabelschuhe rot M8	RI-108	1,0	M8	50 Stück	
000 e 200	Ringkabelschuhe rot M10	RI-1010	1,0	M10	50 Stück	
15-100						
	Ringkabelschuhe blau M4	RI-254	2,5	M4	50 Stück	
	Ringkabelschuhe blau M5	RI-255	2,5	M5	50 Stück	
	Ringkabelschuhe blau M6	RI-256	2,5	M6	50 Stück	
	Ringkabelschuhe blau M8	RI-258	2,5	M8	50 Stück	
	Ringkabelschuhe blau M10	RI-2510	2,5	M10	50 Stück	
200			•	•		
	Ringkabelschuhe gelb M4	RI-604	6,0	M4	50 Stück	
	Ringkabelschuhe gelb M5	RI-605	6,0	M5	50 Stück	
	Ringkabelschuhe gelb M6	RI-606	6,0	M6	50 Stück	
	Ringkabelschuhe gelb M8	RI-608	6,0	M8	50 Stück	
	Ringkabelschuhe gelb M10	RI-6010	6,0	M10	50 Stück	
	Gabelkabelschuhe rot 3,2	GA-103	1,0	M3	50 Stück	
	Gabelkabelschuhe rot 4,3	GA-104	1,0	M4	50 Stück	
	Gabelkabelschuhe rot 5,3	GA-105	1,0	M5	50 Stück	
N N	Gabelkabelschuhe rot 6,3	GA-106	1,0	M6	50 Stück	
Visit in	Gabelkabelschuhe blau 4,3	GA-254	2,5	M4	50 Stück	
	Gabelkabelschuhe blau 5,3	GA-255	2,5	M5	50 Stück	
	Gabelkabelschuhe blau 6,4	GA-256	2,5	M6	50 Stück	
	Gabelkabelschuhe gelb 4,3	GA-604	6,0	M4	50 Stück	
	Gabelkabelschuhe gelb 5,3	GA-605	6,0	M5	50 Stück	
	Gabelkabelschuhe gelb 8,4	GA-608	6,0	M6	50 Stück	
	Stiftkabelschuhe rot	SKR-0515	1,0		50 Stück	
	Stiftkabelschuhe blau	SKB-1525	2,5		50 Stück	
	Stiftkabelschuhe gelb	SKG-2560	6,0		50 Stück	
	Stoßverbinder rot	SVR-0515	1,0		50 Stück	
	Stoßverbinder blau	SVB-1525	2,5		50 Stück	
	Stoßverbinder gelb	SVG-2560	6,0		50 Stück	
			-,-			
_						

Kabelstärke 0,5mm² - 1,5mm² Farbe: rot
Kabelstärke 1,5mm² - 2,5mm² Farbe: blau
Kabelstärke 2,5mm² - 6,0mm² Farbe: gelb

1000	Bezeichnung ArtNr.:		Abmessungen	VE	Preis
	Bezeiennang	AIC. IVI	Für Stecker Ø	V L	FIEIS
	Rundsteckhülsen rot	RSHR-4	4	50 Stück	
	Rundsteckhülsen blau	RSHB-4	4	50 Stück	
100	Rundsteckhülsen gelb	RSHG-5	5	50 Stück	
(m)	Rundstecker rot	RSR-4	4	50 Stück	
	Rundstecker blau	RSB-4	4	50 Stück	
	Rundstecker gelb	RSG-5	5	50 Stück	

		Abmes	sungen		
Bezeichnung	ArtNr.:	Steckbreite	Steckdicke	VE	Preis
Flachsteckhülsen rot	FHR2808	2,8	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen rot	FHR4808	4,8	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen rot	FHR6308	6,3	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen blau	FHB2808	2,8	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen blau	FHB4808	4,8	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen blau	FHB6308	6,3	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen gelb	FHG2808	2,8	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen gelb	FHG4808	4,8	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen gelb	FHG6308	6,3	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen-Abzweig rot	FHR-A6308	6,3	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen-Abzweig blau	FHB-A6308	6,3	0,8	50 Stück	
Flachsteckhülsen-Abzweig gelb	FHG-A6308	6,3	0,8	50 Stück	
Abzweigklemmverbinder rot	AKVR			50 Stück	
Abzweigklemmverbinder blau	AKVB			50 Stück	
Abzweigklemmverbinder gelb	AKVG			50 Stück	
		-			



Kabelstärke 0,5mm² - 1,5mm² Farbe: rot
Kabelstärke 1,5mm² - 2,5mm² Farbe: blau
Kabelstärke 2,5mm² - 6,0mm² Farbe: gelb

			Abmes	sungen		
	Bezeichnung	ArtNr.:	Steckbreite	Steckdicke	VE	Preis
	Flachsteckhülsen rot isoliert	FHR2808-ISO	2,8	0,8	50 Stück	
	Flachsteckhülsen rot isoliert	FHR4808-ISO	4,8	0,8	50 Stück	
	Flachsteckhülsen rot isoliert	FHR6308-ISO	6,3	0,8	50 Stück	
	51 1 1 11 11 11 11 11	511D2000 100	2.0	2.2	=0 0: " I	
	Flachsteckhülsen blau isoliert	FHB2808-ISO	2,8	0,8	50 Stück	
	Flachsteckhülsen blau isoliert	FHB4808-ISO	4,8	0,8	50 Stück	
	Flachsteckhülsen blau isoliert	FHB6308-ISO	6,3	0,8	50 Stück	
	Floring the Class college	FUC4000 ICO	4.0	0.0	E0 C1 " -1	
	Flachsteckhülsen gelb isoliert	FHG4808-ISO	4,8	0,8	50 Stück	
	Flachsteckhülsen gelb isoliert	FHG6308-ISO	6,3	0,8	50 Stück	
	Flachstecker rot	FSR2808	2,8	0,8	50 Stück	
v 1 v	Flachstecker rot	FSR4808	4,8	0,8	50 Stück	
	Flachstecker rot	FSR6308	6,3	0,8	50 Stück	
	Flachstecker blau	FSB-2808	2,8	0,8	50 Stück	
	Flachstecker blau	FSB-4808	4,8	0,8	50 Stück	
1.4	Flachstecker blau	FSB-6308	6,3	0,8	50 Stück	
	Flachstecker gelb	FSG-4808	4,8	0,8	50 Stück	
	Flachstecker gelb	FSG-6308	6,3	0,8	50 Stück	

Notizen:		



Wir liefern unsere Kabelschuhe im wiederverschließbaren, beschrifteten Poly-Beutel.

Dies ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Menge zu entnehmen, und den Beutel wieder zu verschließen. So haben Sie die Kabelschuhe immer wieder sauber und griffbereit zu Verfügung.

Darüber hinaus bieten wir auch komplette Sortimente, mit Press-und Schneidwerkzeugen an.


Für Ihre Individuelle Zusammenstellung haben wir auch einige Sortimentsboxen in unser Programm aufgenommen. So können Sie selbst kombinieren und haben "Ihr" Sortiment stets sauber und griffbereit zur Verfügung.

Weiter Boxen können wir auf Anfrage gerne anbieten!

	ArtNr.:	Beschreibung	Preis	Menge
	BOX-100	Sortimentskasten transparent "Made in Germany" 290 x 185 x 45 mm 9 feste Fächer • 1 x 270x 45 x 35mm • 2 x 50 x 100 x 35 mm • 6 x 50 x 45 x 35 mm		
AAAA	BOX-110	Sortimentskasten transparent "Made in Germany" 290 x 185 x 45 mm Variable Facheinteilung • 3 x Grundfach 270 x 40 x 35 mm • 12 x Fachteiler		

otizen:	





Kabelbinder Farbe: natur

Werkstoff: Nylon PA 6.6 UL listed Temperaturbereich: -40°C bis +85°C

	Abmess	C /E:		
ArtNr.:	Länge (mm)	Stärke (mm)	Stück/Einheit	
V-10025	100	25	100	
V-16025	160	25	100	
V-20025	200	25	100	
V-20035	200	35	100	
V-16048	160	48	100	
V-20048	200	48	100	
V-28048	280	48	100	
V-36048	360	48	100	
V-28075	280	75	100	
V-30075	300	75	100	
V-45075	450	75	50	
Andere Stärken und Längen auf Anfrage kurzfristig lieferbar!				



Kabelbinder säurebeständig

Farbe: braun

Werkstoff: Polypropylen UL listed Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

	Abmess			
ArtNr.:	Länge (mm)	Stärke (mm)	Stück/Einheit	
V-18646	186	46	100	
V-30046	300	46	100	
V-36578	365	78	100	
Andere Stärken und Längen auf Anfrage kurzfristig lieferbar!				





Sie haben besondere Anforderungen an Ihre Kabelbinder?

• z.B.: Kabelbinder mit Stahlzunge



- z.B.: Kabelbinder mit Beschriftungefeld
- z.B.: Kabelbinder SL für besonders hohe mechanische Beanspruchung



- z.B.: Montagesockel
- z.B.: PE Spiralband

Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit!
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches
Angebot





Isolierbänder



Isolierbar	nd VDE 15mm b	reit; 10 Mete	er Rolle	
Farbe	Artikel –Nr.	Preis/Stück	Ab 10 Stück	Menge
schwarz	QX6004-00			
rot	QX6004-01			
blau	QX6004-02			
gelb	QX6004-03			
weiß	QX6004-04			
orange	QX6004-05			
Grün-gelb	QX6004-06			
grün	QX6004-07			
braun	QX6004-08			
violett	QX6004-09			
grau	QX6004-10			

alle Preise ab Werk/Stück; zzgl. MwSt.-Angebot gültig solange der Vorrat reicht

Wichtiger Hinweis!

Sie erhalten den günstigen 10 er Staffelpreis auch beim Mix der verschiedenen Farben!

Andere Breiten und Längen auf Anfrage erhältlich!





MINI - Multibrenner

Ein Brenner, viele Funktionen.

- 3-in-1 Multibrenner
- Stufenlos einstellbare Flammentemperatur
- Löten mit runder Lötspitze bei 450°C
- Schrumpfen mit Heißluft flammlos bei 500°- 600°C
- Lötbrenner mit offener Flamme bis 1300°C
- Kindersicherung gegen versehentliches Zünden
- Piezo-Zündung
- Nachfüllbar mit handelsüblichem Butangas
- Füllkontrolle durch transparenten Tank
- Hitzebeständige Schutzkappe
- Ausklappbarer Standfuß
- TÜV zertifiziert

Die Einsatzgebiete für Heißluftbrenner sind oft aufgrund der Temperatur, des Leistungsspektrums oder der Energiezufuhr eingeschränkt.

Dies ändert sich mit unserem TÜV zertifizierten MINI-Multibrenner.

Er kann direkt vor Ort mit handelsüblichem Butangas befüllt werden und ist sofort einsatzbereit.

Durch die mitgelieferten und schnell wechselbaren Spitzen kann man ihn als Gaslötkolben,

Heißluftbrenner für Schrumpfarbeiten oder als Hartlötbrenner einsetzen.

Die Maße des Multibrenners sind mit einer Länge von 143 mm, einer Breite von 34 mm und einer Höhe von nur 25 mm sehr handlich gehalten.

Daraus ergibt sich auch das geringe Gewicht von 57 Gramm.

Dank der stufenlos einstellbaren Flammentemperatur ist er sowohl optimal zum Löten mit runder Lötspitze bei 450°C, als auch flammlos zum Schrumpfen mit Heißluft bei 500° bis 600°C und sogar als Lötbrenner mit offener Flamme bis 1300°C einsetzbar. Der Prozess startet mit einer Piezo-Zündung. Abgerundet wird das ganze mit einer hitzebeständigen Schutzklappe und einer Kindersicherung vor versehentlichem Zünden.

	ArtNr.:	Beschreibung/Inhaltsliste
Debter services (services to the services to t	214	3-in-1 Multibrenner Deflektor Schrumpfschlauch Cutter mit Edelstahlklinge für extrem glatten Schnitt 1x20m Schrumpfschlauchbox schwarz 40x20cm Schrumpfschlauch Abschnitte schwarz 20x20cm Schrumpfschlauch Abschnitte rot 20x20cm Schrumpfschlauch Abschnitte blau
	213	3-in-1 Multibrenner Deflektor Schrumpfschlauch Cutter mit Edelstahlklinge für extrem glatten Schnitt 1x 280 tlg. Schrumpfschlauchbox

